


SERIES 558W/559W



Waschbare Doppellenkrolle mit zentral bedienbarer Totalfeststellung (558W)/ Total - oder Richtungsfeststellung (559W)
 Washable Twin wheel castor with central operating total lock (558W)/ total- or directional lock (559W)

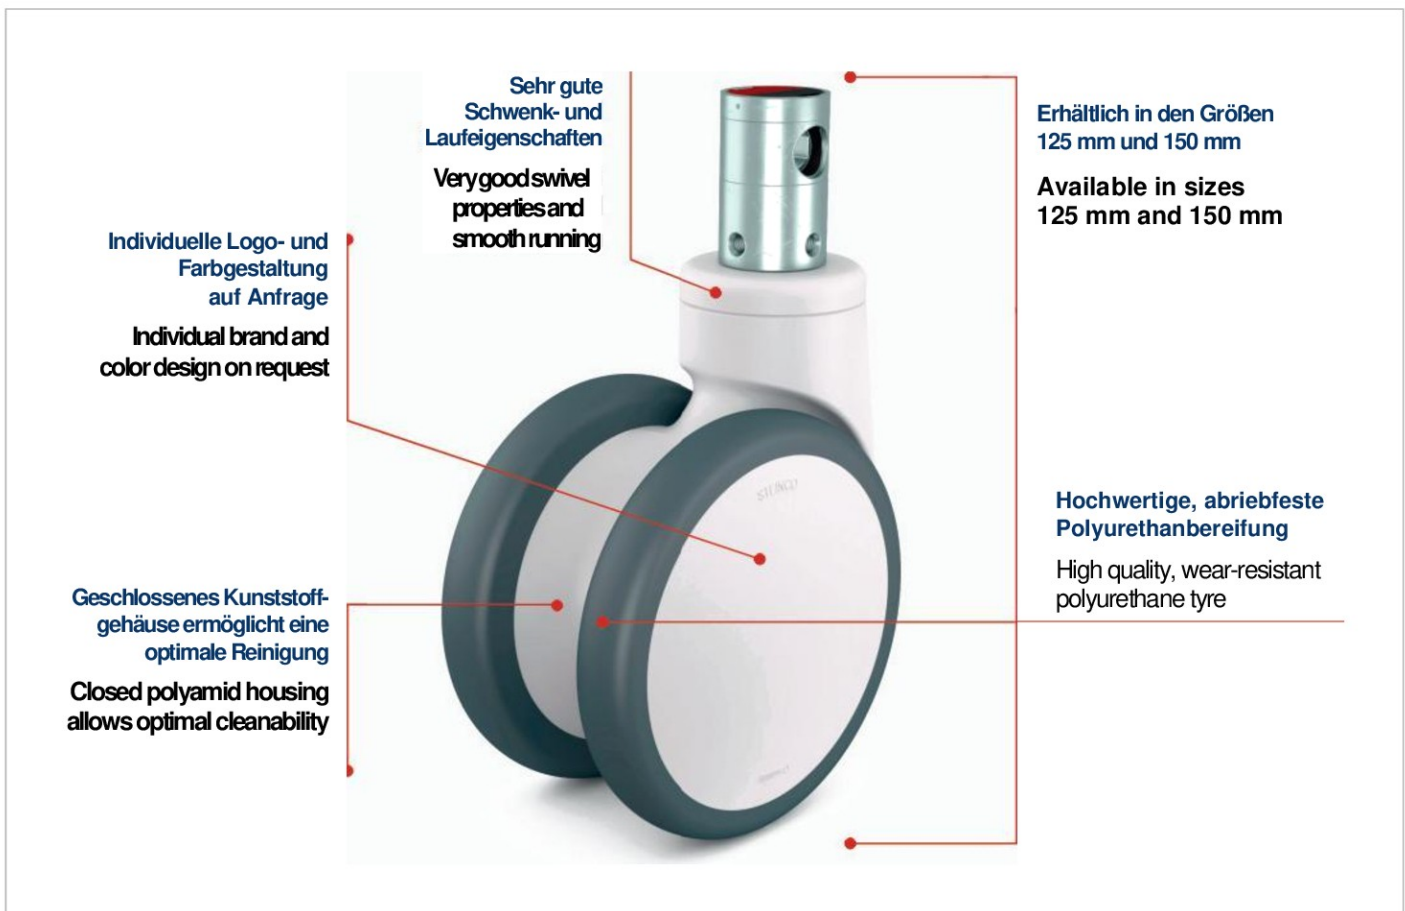

Technische Daten:

- Gehäuse aus Polyamid
- Schwenklager mit Präzisionskugellagern
- Geräuscharme Schaltung m. minimalem Kraftaufwand
- Schaltwinkel: 30°
- Standard — Exzenterstellung SW-W
- Spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung (TPU)
- Vernietete Achse
Wartungsfrei
- Option: leitfähige Ausführung
- Logodruck u. Sonderfarben auf Anfrage
- Schwerlastausführung, X-Version= Tragkraft 200 kg

Technical specifications:

- Polyamide casing
- Precision ball bearing swivel
- Quiet, smooth and positive brake performance
- 30° cam
- Hexagonal eccentric position: flat in neutral position
- Non-marking, grey polyurethane tyres (TPU)
- Riveted axle
No re-adjustment necessary
- Option: conductive version
- Branding and special colors on demand
- Heavy duty version, X-version= load capacity 200 kg