



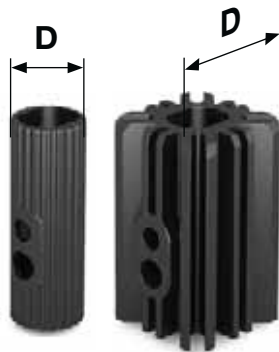
Polyamid-Einschlag-Befestigungs-Hülsen





- Zubehörteil für Rollen mit Bolzen mit Klemmring 10x34 mm


| d x D Rundrohr |  | d x D Vierkantrohr |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 13x16 | FR300 | 17x20 | FS010 |
| 14x18 | FR360 | 21x25 | FS160 |
| 14x30 | FR400 | 22x25 | FS210 |
| 15x18 | FR460 | 23x26 | FS300 |
| 17x20 | FR510 | | |
| 18x20 | FR6D0 | | |
| 19x22 | FR570 | | |
| 20x22 | FR380 | | |
| 22x25 | FR620 | | |
| 23x26 | FR660 | | |

Polyamid-Adapter für Rund- und Vierkantrohre






- passend für Befestigungszapfen 18x62 mm mit Querlochbohrung (Querlochbohrung Abstand von unten 19 mm und 30 mm)

| D Rundrohr |  | D Vierkantrohr |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | FRC00 | 21,8 | FRDA0 |
| 22,6 | FRA40 | 22,5 | FRB00 |
| | | 27,1 | FRB50 |
| | | 32,5 | FRBA0 |
| | | 37,6 | FRD00 |



Spreizhülsen für Rund- oder Vierkantröhr



|  | Empfohlenes Drehmoment |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hülse und Innenkern aus Polyamid | | | |
| 18–20 | 12 Nm | VY550 | VY800 |
| 21–23 | 12 Nm | VY600 | VY850 |
| 24–27 | 18 Nm | VY650 | VY900 |
| 28–31 | 20 Nm | VY700 | VY950 |
| Hülse aus Polyamid mit Zinkdruckguss-Innenkern | | | |
| 18–20 | 17 Nm | VZA00 | VZC00 |
| 21–23 | 20 Nm | VZA50 | VZC50 |
| 24–27 | 25 Nm | VZB00 | VZD00 |
| 28–31 | 30 Nm | VZB50 | VZD50 |
| Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den genauen Rohrendurchmesser und die Serie an, damit die entsprechenden Scheiben mitgeliefert werden. Reduzierte Tragkraft – bitte kontaktieren Sie uns! | | | |



Ihre Rolle mit vormontierter Spreizhülse.

Bei Anfragen und Bestellungen kontaktieren Sie unseren Vertrieb:

Ansprechpartner

Vertrieb Rollen und Räder
 Telefon: +49 2196-943-0
 E-Mail: info@steinco.de