


NIEDERDRUCK-1.4301 KUPPLUNG, 090 - NW 5,0 - EDELSTAHL

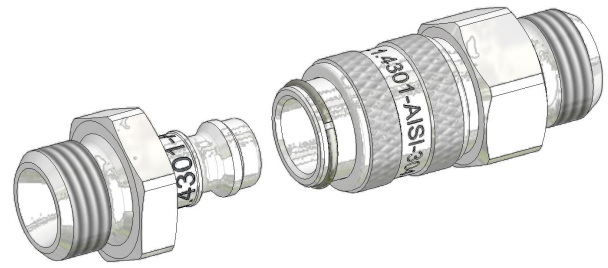

TECHNIK

Einhandkupplung mit automatischer 5-Punkt Verriegelung. Verriegelungselemente sind Kugeln, die durch eine federbelastete Entriegelungshülse gesperrt werden. Der Entkupplungsvorgang wird über Zurückschieben der Entriegelungshülse in Richtung Anschluss eingeleitet. Das Ventil bewegt sich in die ursprüngliche Lage zurück und schiebt den Stecknippel aus der Kupplung.

Eingangsdruck 6 bar. Voreingestellter Druckabfall 1 bar. Die Durchflussmenge beträgt 600l/min.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Medizintechnik
- Kanaltechnik
- allg. Industriebedarf/Handwerk
- Atemschutz
- mit Ventil
- Edelstahl/Stahl

DRUCKBEREICH

Die Kupplung ist statisch belastbar mit 35 bar ohne Pulsation.

WERKSTOFFE KUPPLUNG

Anschlüsse, Grundkörper, Ventil und Entriegelungshülse aus Werkstoff 1.4301
Dichtungen aus Werkstoff FKM
Standard nicht FDA-konform
Federn aus rostfreiem Stahl

WERKSTOFFE DICHTUNG

Dichtungen aus Fluor-Kautschuk (FPM)
Werkstoffhärte 70 Shore
Temperaturbereich -25°C bis +200°C
Temperaturbereich -25°C bis +300°C (Kurzzeitig zulässig)
Gasdurchlässigkeitskoeffizient (Ø)= 3
Beständig gegen Mineralöle, Treibstoffe, chlorierte Kohlenwasserstoffe synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Heißluft und zahlreiche Chemikalien (auf Anfrage).


WERKSTOFFE STECKNIPPEL

Stecknippel, Ventil und Anschluss 1.4301

BESONDERHEITEN


Die zugesagten technischen Eigenschaften sind nur in Verbindung mit einem STEINCO Stecknippel gewährleistet. Fremdfabrikate sind möglich.

NIEDERDRUCK-1.4301 KUPPLUNG, 090 - NW 5,0 - EDELSTAHL




VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE

Anschluss	L	L1	W	SW	Bestellnummer
G1/8	36	7	45°	14	090.00.KV0S.AG018.30V
G1/4	38	9	45°	17	090.00.KV0S.AG014.30V
G3/8	38	9	45°	19	090.00.KV0S.AG038.30V




VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

Anschluss	L	L1	SW	Bestellnummer
G1/8	36	7	14	090.00.KV0S.IG018.30V
G1/4	38	7,5	17	090.00.KV0S.IG014.30V
G3/8	38	7,5	19	090.00.KV0S.IG038.30V




VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE

Anschluss	L	L1	SW	Bestellnummer
LW4	46	17	14	090.00.KV0S.ST004.30V
LW6	46	17	14	090.00.KV0S.ST006.30V
LW8	46	17	14	090.00.KV0S.ST008.30V
LW9	46	17	14	090.00.KV0S.ST009.30V
LW10	46	17	14	090.00.KV0S.ST010.30V



VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG


Anschluss	L	L1	D	Bestellnummer
4x6	42	13	14/14	090.00.KV0S.SV006.30V
6x8	42		14/14	090.00.KV0S.SV008.30V



STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE


Anschluss	L	L1	L2	SW	Bestellnummer
G1/8	25	6	14	14	090.00.S000.IG018.300
G1/4	26	7	14	17	090.00.S000.IG014.300
G3/8	27	8	14	19	090.00.S000.IG038.300

NIEDERDRUCK-1.4301 KUPPLUNG, 090 - NW 5,0 - EDELSTAHL




STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE

Anschluss	L	L1	L2	SW	Bestellnummer
G1/8	25	7	14	14	090.00.S000.AG018.300
G1/4	28	9	14	17	090.00.S000.AG014.300
G3/8	28	9	14	19	090.00.S000.AG038.300



STECKTÜLLE

Anschluss	L	L1	L2	D	Bestellnummer
LW4	32	17	14	9	090.00.S000.ST004.300
LW6	32	17	14	9	090.00.S000.ST006.300
LW8	32	17	14	9	090.00.S000.ST008.300
LW9	33	17	14	10	090.00.S000.ST009.300
LW10	33	17	14	11	090.00.S000.ST009.300



STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG

Anschluss	L	L1	L2	SW/SW1	Bestellnummer
4x6					090.00.S000.SV006.300
6x8	31	13	14	14/14	090.00.S000.SV008.300
8x10					090.00.S000.SV010.300