


TEMPERIER-KUPPLUNG, SERIE 132-NW 9,0-MESSING - FREIER DURCHGANG, 132-NW 5,5-MESSING - FREIER DURCHGANG

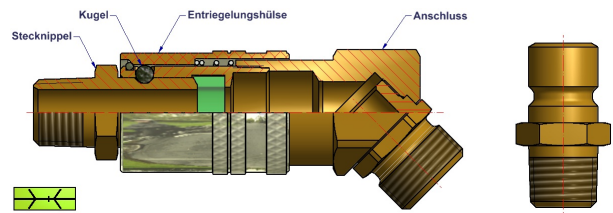

TECHNIK

Zweihandkupplung mit 6-Punkt-Verriegelung durch Kugeln. Das Kuppeln erfolgt durch Zurückschieben der Entriegelungshülse in Richtung Anschluss mit anschließenden Eindrücken des Stecknippels. Der Entkupplungsvorgang wird automatisch über die Entriegelungshülse eingeleitet.

Temperierkupplung nach internationalem Profil.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kühlung
- Messing
- freier Durchgang

DRUCKBEREICH

Kupplung statisch belastbar mit max. 15 bar ohne Pulsation.

WERKSTOFFE KUPPLUNG

Grundkörper, Entriegelungshülse, Anschlüsse Messing
 Sprengring und Druckfedern AISI 301
 Kugeln AISI 420

WERKSTOFFE DICHTUNG

Dichtungen aus Fluor-Kautschuk (FKM)
 Werkstoffhärte 70 Shore
 Temperaturbereich -25°C bis +200°C
 Temperaturbereich -25°C bis +300°C (kurzzeitig zulässig)
 Gasdurchlässigkeitskoeffizient (Ø)= 3
 Beständig gegen Mineralöle, Treibstoffe, chlorierte Kohlenwasserstoffe, synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Heißluft und zahlreiche Chemikalien (auf Anfrage).

WERKSTOFFE STECKNIPPEL

Stecker und Stützscheibe Messing
 Druckfeder AISI 301

TEMPERIER-KUPPLUNG, SERIE 132-NW 9,0-MESSING - FREIER DURCHGANG, 132-NW 5,5-MESSING - FREI

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

Anschluss	L	L1	D	SW	Ventil	Bestellnummer
G1/4			24	21	ohne Ver	132.00.KONS.IG014.M0V
G3/8			24	21	ohne Ver	132.00.KONS.IG038.M0V
G1/2			24	24	ohne Ver	132.00.KONS.IG038.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE

Anschluss	L	L1	D	SW	Ventil	Bestellnummer
G1/4			24	22	ohne Ver	132.00.KONS.AG014.M0V
G3/8			24	22	ohne Ver	132.00.KONS.AG038.M0V
G1/2			24	24	ohne Ver	132.00.KONS.AG012.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE (45°)

Anschluss	L	L1	D	SW	Ventil	Bestellnummer
G1/4		24	22	ohne Ver		132.00.KONS.AG414.M0V
G3/8		24	22	ohne Ver		132.00.KONS.AG438.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE (90°)

Anschluss	L	L1	D	SW	ohne Ve	Bestellnummer
G1/4			24	22	ohne Ver	132.00.KONS.AG914.M0V
G3/8			24	22	ohne Ver	132.00.KONS.AG938.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE

Anschluss	L	L1	D	SW	Ventil	Bestellnummer
LW10				24	ohne Ver	132.00.KONS.ST010.M0V
LW11				24	ohne Ver	132.00.KONS.ST011.M0V
LW13				24	ohne Ver	132.00.KONS.ST013.M0V

TEMPERIER-KUPPLUNG, SERIE 132-NW 9,0-MESSING - FREIER DURCHGANG, 132-NW 5,5-MESSING - FREI

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE (45°)

Anschluss	L	L1	D	SW	Ventil	Bestellnummer
LW10				24	ohne Ver	132.00.K0NS.ST410.M0V
LW10				24	ohne Ver	132.00.K0NS.ST413.M0V

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE (90°)

Anschluss	L	L1	D	SW	Ventil	Bestellnummer
LW10				24	ohne Ver	132.00.K0NS.ST910.M0V
LW13				24	ohne Ver	132.00.K0NS.ST913.M0V

STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE

Anschluss	L	L1	D	SW	Ventil	Bestellnummer
G1/4					ohne Ver	132.00.S000.IG014.M00
G3/8					ohne Ver	132.00.S000.IG038.M00
G1/2					ohne Ver	132.00.S000.IG012.M00

VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE

Anschluss	L	L1	D	SW	Ventil	Bestellnummer
R1/8					ohne Ver	132.00.S000.AR018.M00
R1/4					ohne Ver	132.00.S000.AR014.M00
G1/4					ohne Ver	132.00.S000.AG014.M00
R3/8					ohne Ver	132.00.S000.AR038.M00
R1/2					ohne Ver	132.00.S000.AR038.M00

STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE

Anschluss	L	L1	D	SW	Ventil	Bestellnummer
LW10					ohne Ver	132.00.S000.ST010.M00
LW11					ohne Ver	132.00.S000.ST011.M00
LW13					ohne Ver	132.00.S000.ST013.M00