


NIEDERDRUCK-KUPPLUNG, 152-NW 10,0-MESSING, VERNICKELT

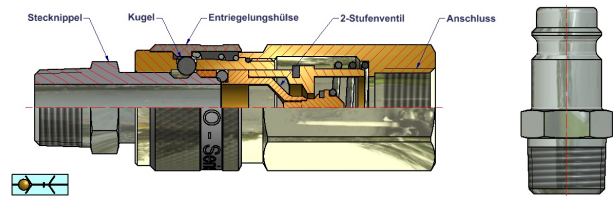

TECHNIK

Einhandkupplung mit automatischer 6-Punkt Verriegelung mit Kugel. Das Kupplern erfolgt durch Eindrücken des Stecknippels bis die Verriegelungskugeln hörbar einrasten. Der Entkupplungsvorgang wird über die Entriegelungshülse eingeleitet und die Ventile werden in ihre ursprüngliche Lage zurück versetzt. Vorteil des 2-Stufenventils ist die niedrige Verbindungskraft von Stecknippel und Kupplung.

ANWENDUNGSBEREICHE

- allg. Industriebedarf/Handwerk
- mit Ventil
- Medizintechnik

DRUCKBEREICH

Kupplung statistisch belastbar mit max. 35 bar ohne Pulsation

WERKSTOFFE KUPPLUNG

Grundkörper, Entriegelungshülse, Anschlüsse, Ventile Messing
 Druckfedern AISI 316Ti
 Kugeln AISI 420


WERKSTOFFE DICHTUNG

Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
 Werkstoffhärte 70 Shore
 Temperaturbereich -30°C bis +100°C
 Temperaturbereich -35°C bis +110°C (kurzzeitig zulässig)
 Gasdurchlässigkeitskoeffizient (Ø)=5
 Beständig gegen Mineralöle, Treibstoffe, Wasser und wässrige Flüssigkeiten, Brenngase, Heißluft und zahlreiche Chemikalien (auf Anfrage) bei Einwirkung von Licht oder Ozon ist mit Aushärtung und Versprödung (Rissbildung) zu rechnen.

WERKSTOFFE STECKNIPPEL


Stecknippel Stahl gehärtet

NIEDERDRUCK-KUPPLUNG, 152-NW 10,0-MESSING, VERNICKELT




VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

Anschluss	D	L	L1	SW	Bestellnummer
G1/4	27	64,5	10	24	152.00.KVNS.IG014.MNP
G3/8	27	64,5	10	24	152.00.KVNS.IG038.MNP
G1/2	27	66	12	24	152.00.KVNS.IG012.MNP
G3/4	27	70	16	32	152.00.KVNS.IG034.MNP




VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE

Anschluss	DN	D	L	L1	SW	Bestellnummer
R1/4	8	27	53,5	12	24	152.00.KVNS.AR014.MNP
R3/8	10	27	53,3	12	24	152.00.KVNS.AR038.MNP
R1/2	12	27	53	17	24	152.00.KVNS.AR012.MNP
R3/4	14	27	50	17	27	152.00.KVNS.AR034.MNP




VERSCHLUSSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE

Anschluss	DN	D	L	L1	SW	Bestellnummer
LW6	4	27	53	23,5	24	152.00.KVNS.ST006.MNP
LW8	5	27	53	23,5	24	152.00.KVNS.ST008.MNP
LW9	6	27	53	23,5	24	152.00.KVNS.ST009.MNP
LW10	7	27	53	23,5	24	152.00.KVNS.ST010.MNP
LW13	10	27	53	23,5	24	152.00.KVNS.ST013.MNP
LW16	10	27	53	23,5	24	152.00.KVNS.ST016.MNP
LW19	10	27	53	23,5	24	152.00.KVNS.ST019.MNP



STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE


Anschluss	L	L1	SW	Bestellnummer
G1/4	33	10	17	152.00.S000.IG014.SZ0
G3/8	33	10	19	152.00.S000.IG038.SZ0
G1/2	38,5	12	24	152.00.S000.IG012.SZ0
G3/4	43	16	32	152.00.S000.IG034.MNP



STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE

Anschluss	DN	L	L1	SW	Bestellnummer
R1/4	8	38	12	17	152.00.S000.AR014.SZ0
R3/8	10	38	12	17	152.00.S000.AR038.SZ0
R1/2	10	45	17	22	152.00.S000.AR012.SZ0
R3/4	10	48	19	27	152.00.S000.AR034.SZ0

NIEDERDRUCK-KUPPLUNG, 152-NW 10,0-MESSING, VERNICKELT



STECKTÜLLE

Anschluss	DN	L	L1	Bestellnummer
LW6	4	47,5	23,5	152.00.S000.ST010.SZ0
LW8	5	47,5	23,5	152.00.S000.ST013.SZ0
LW9	6	47,5	23,5	152.00.S000.ST009.SZ0
LW10	7	47,5	23,5	152.00.S000.ST009.SZ0
LW13	10	47,5	23,5	152.00.S000.ST013.SZ0
LW16	10	47,5	23,5	152.00.S000.ST016.SZ0
LW19	10	47,5	23,5	152.00.S000.ST019.SZ0